




INTER
S Y S T E M





Instrukcja montażu

żaluzja pozioma Venus i Venus standard


Dostawa powinna zawierać:

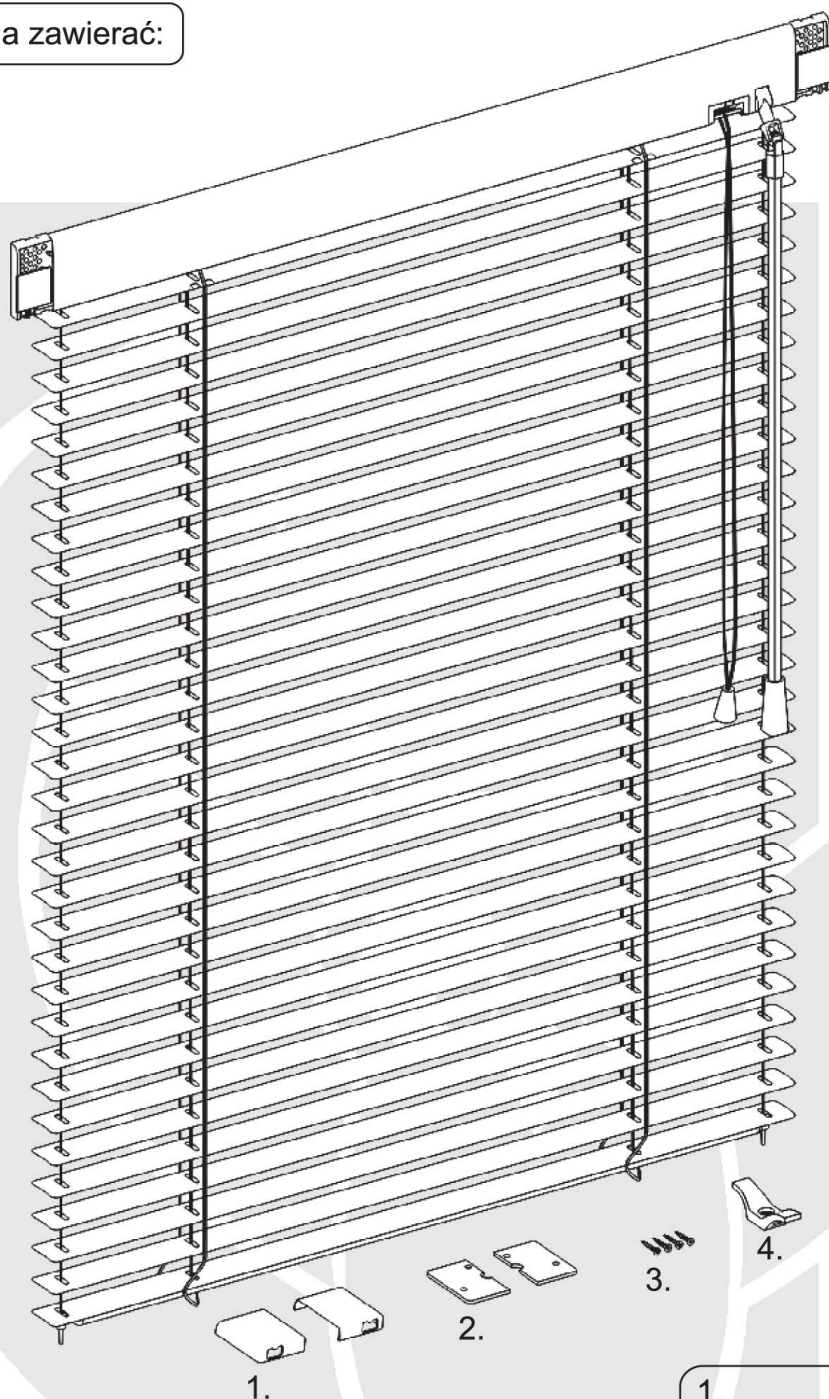

1. Pokrywy bocznych.
2. Podkładki dystansowe.
3. Śruby.
4. Knaga.

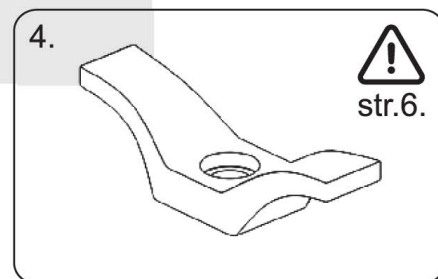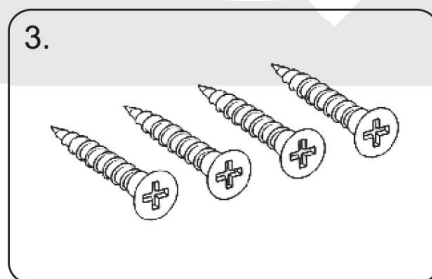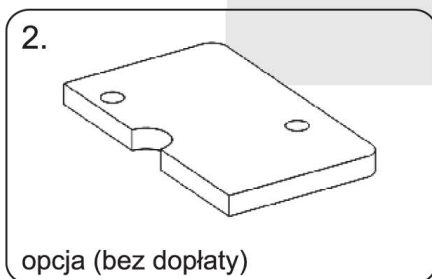
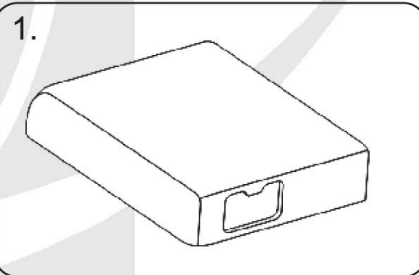


Pomiar.


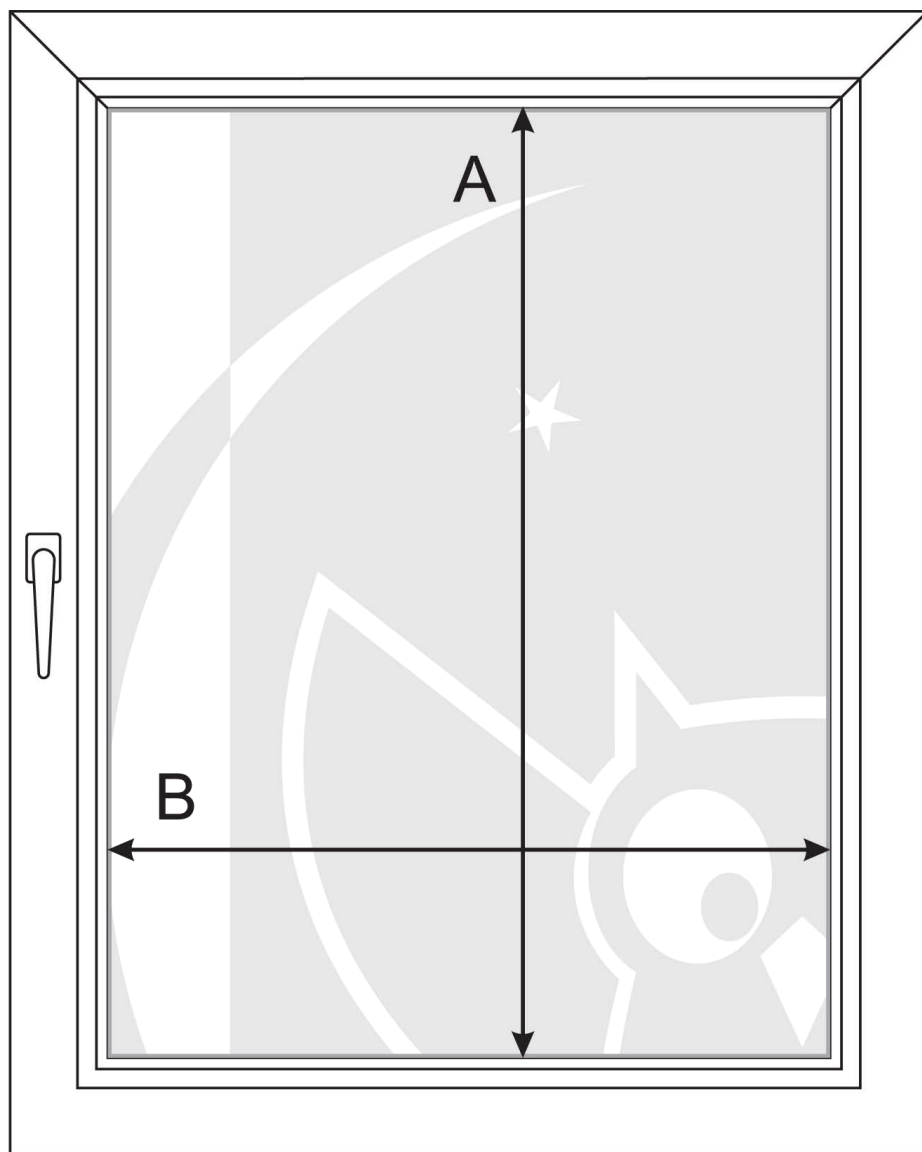


A - wysokość pomiaru.


B - szerokość pomiaru.

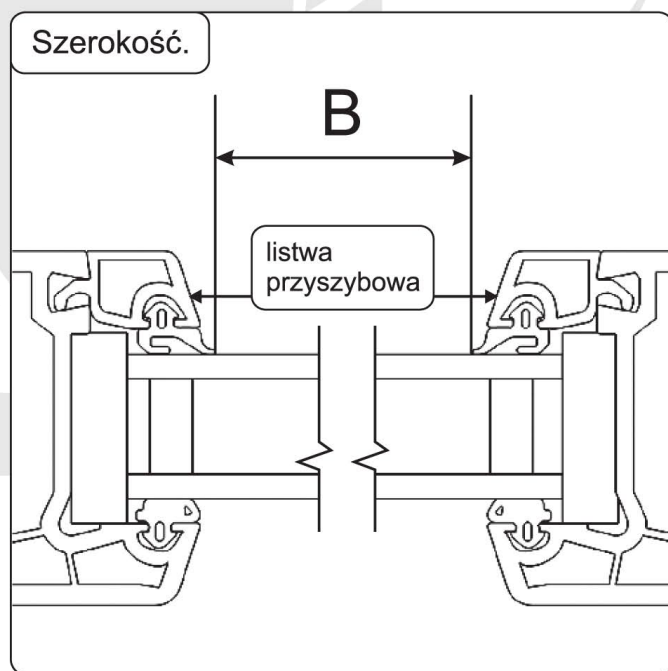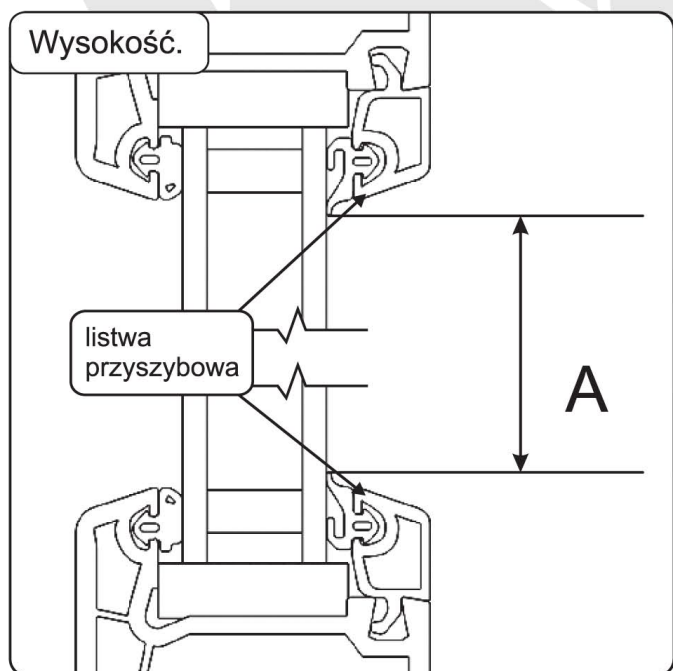

Otwarcie pokrywki w boczku.

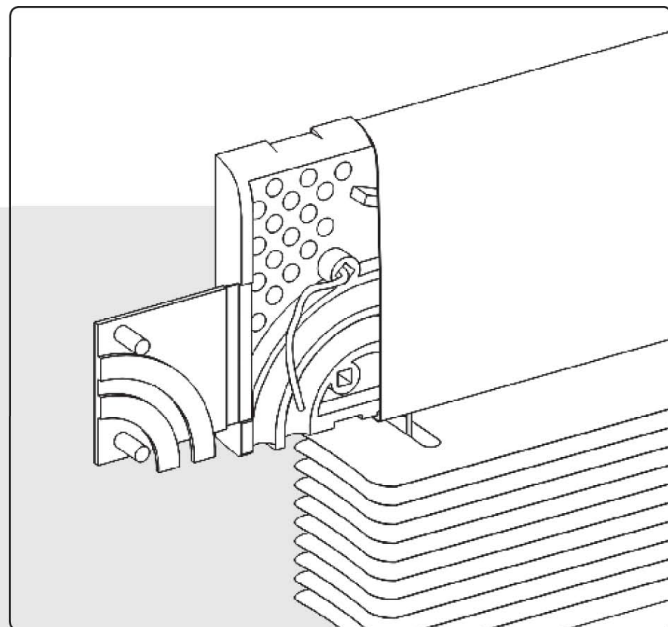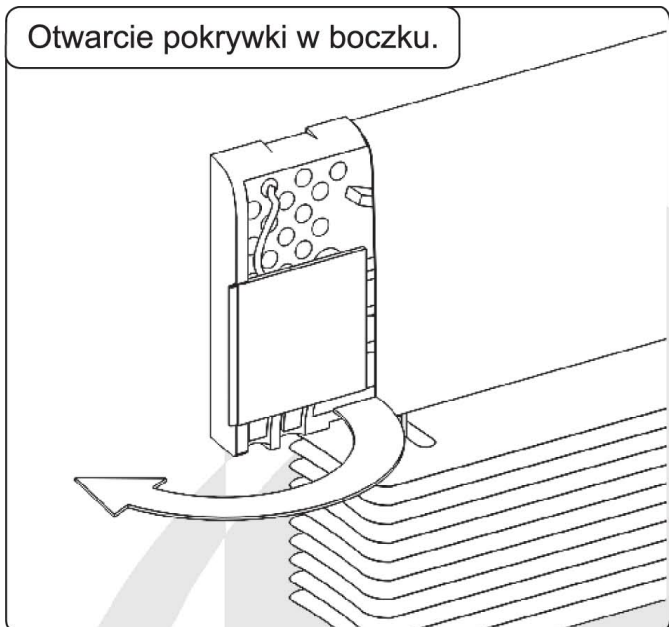


Przykręcenie boczku.

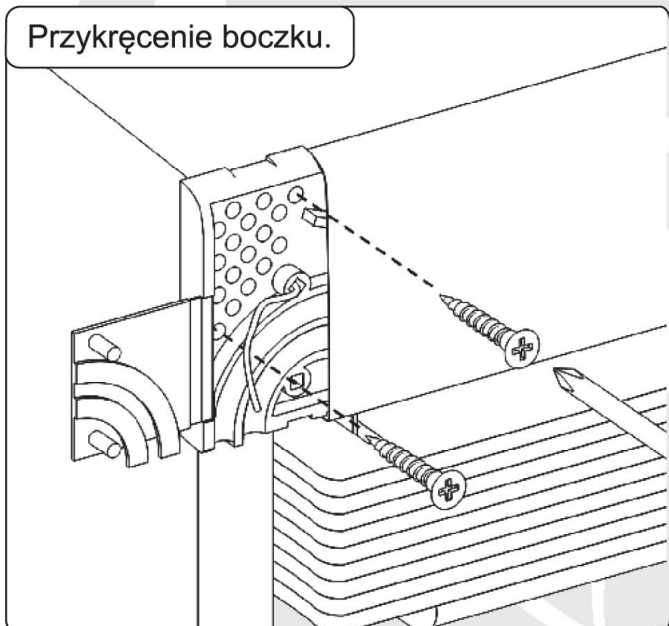


W przypadku zbyt małej głębokości listwy stosujemy podkładki dystansowe.




Wywiercenie otworu $\varnothing 2,5$ mm.

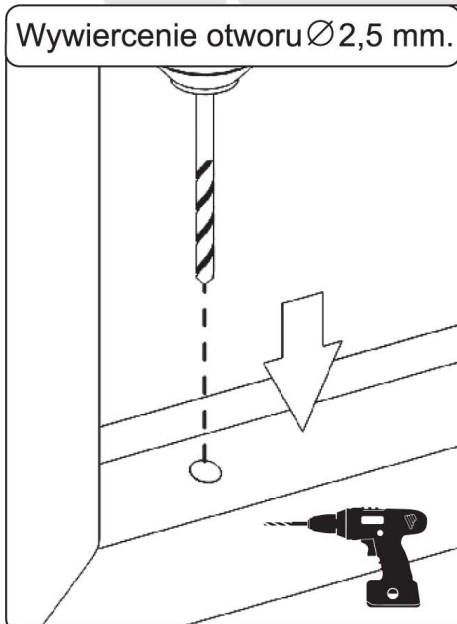


Zamocowanie żyłki w wywierconym otworze.

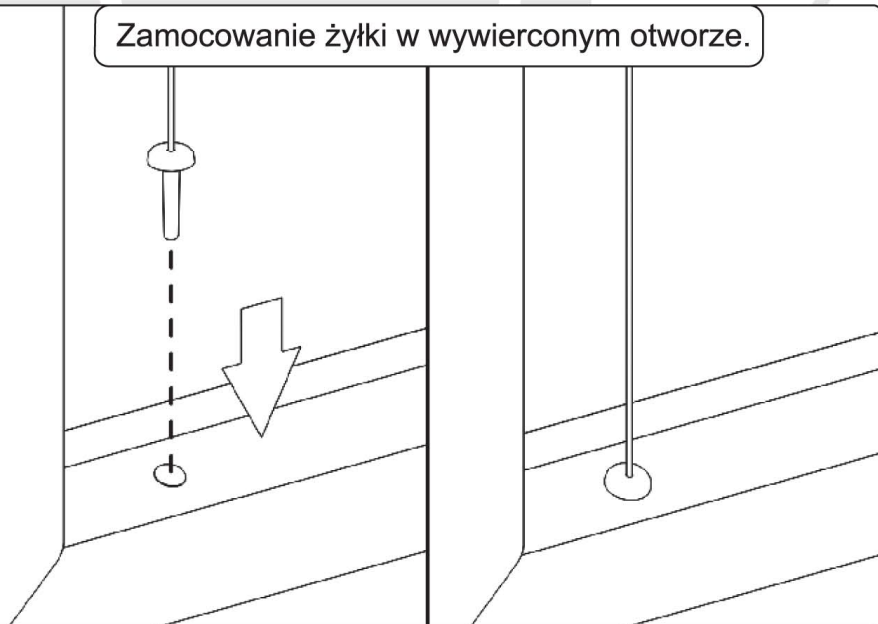



Naciąganie żyłki.

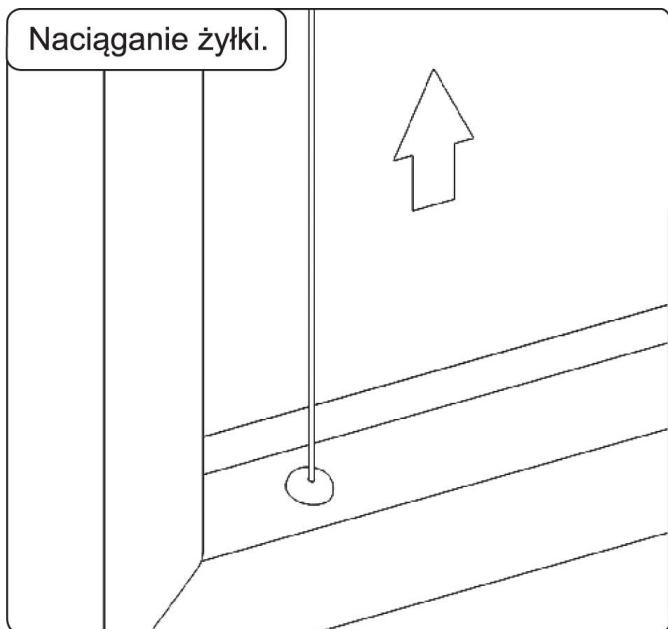



Naciąganie żyłki.

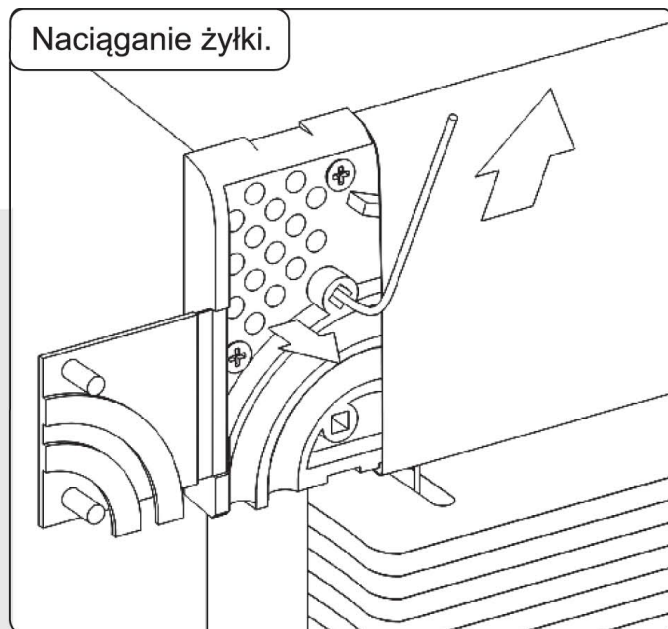


Zamknięcie pokrywki w boczku.

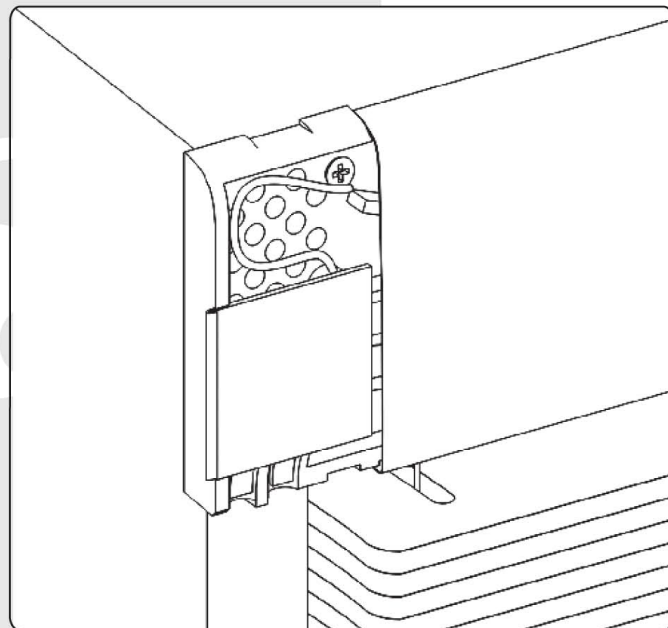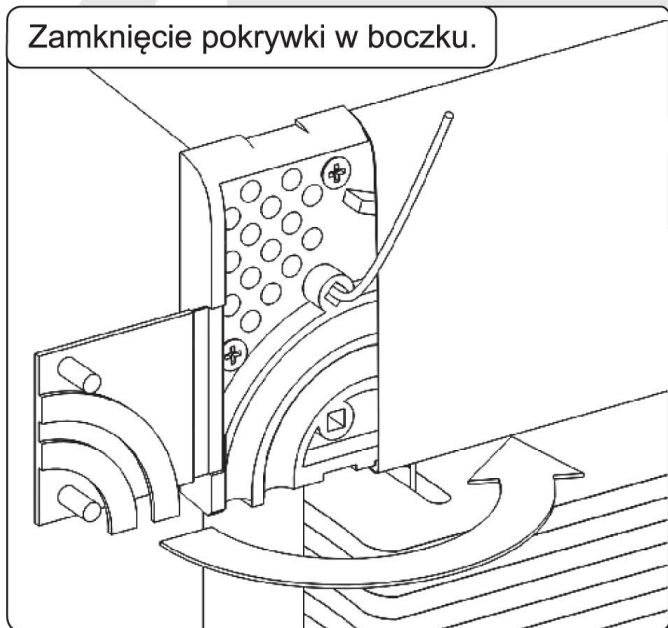

Montaż pokrywy.

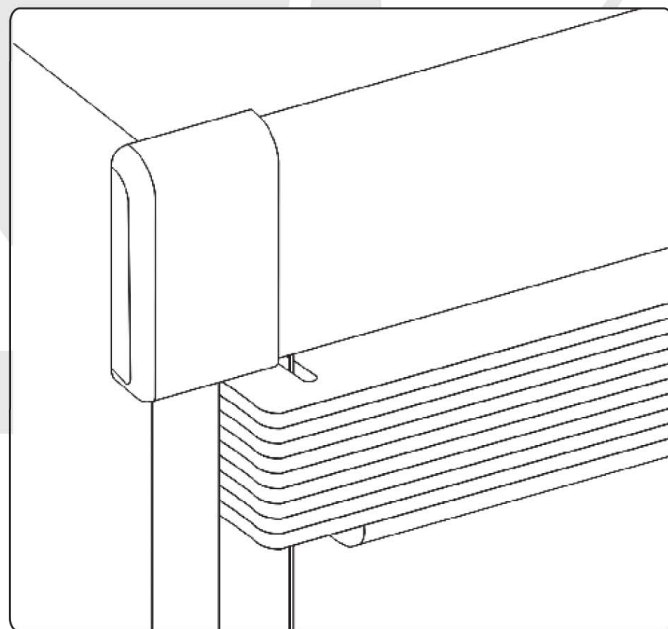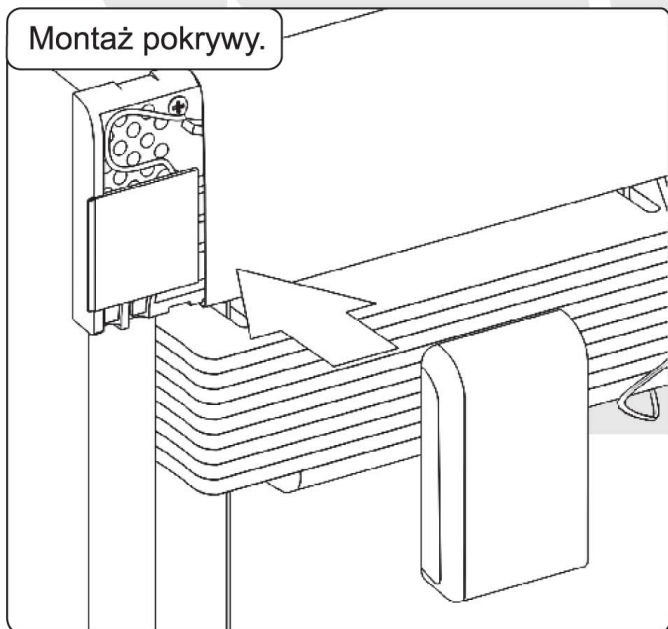


W przypadku żaluzji sterowanych koralikiem (Venus) zamontować wpięcie koralika.






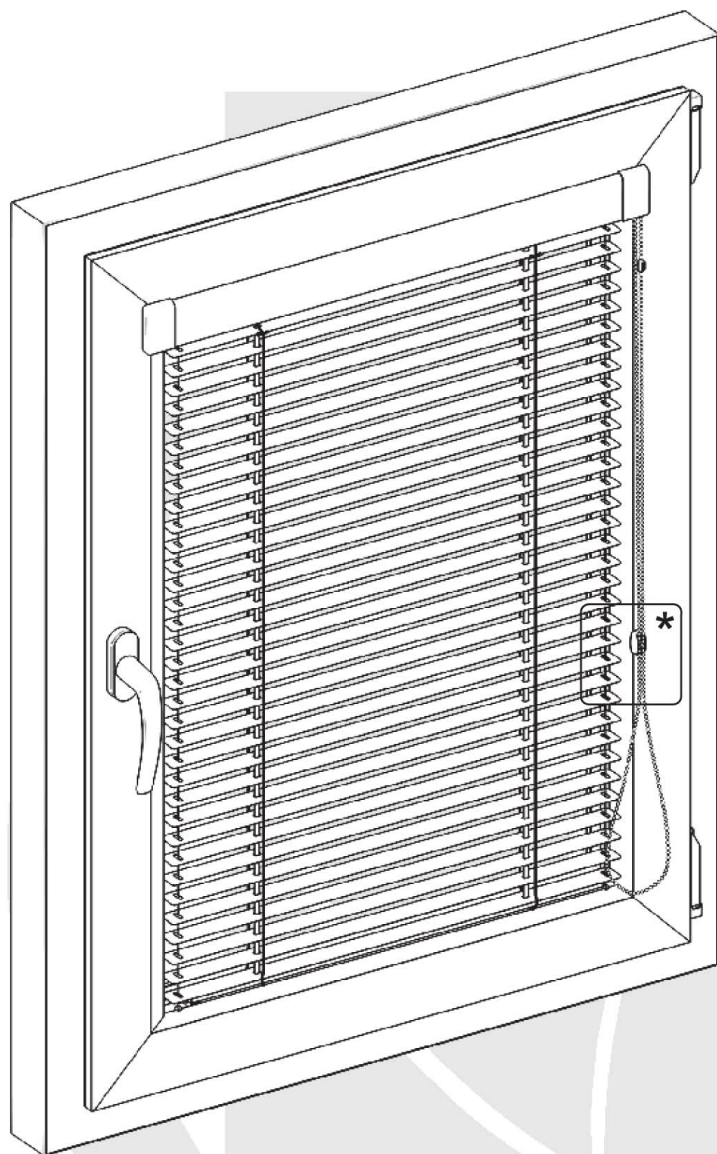


Wpięcie koralika powstrzymuje podniesioną żaluzję przed opadaniem. Spełnia też rolę zabezpieczenia przed wypadkami z udziałem dzieci (zobacz stronę 6.).

Wpięcie koralika.

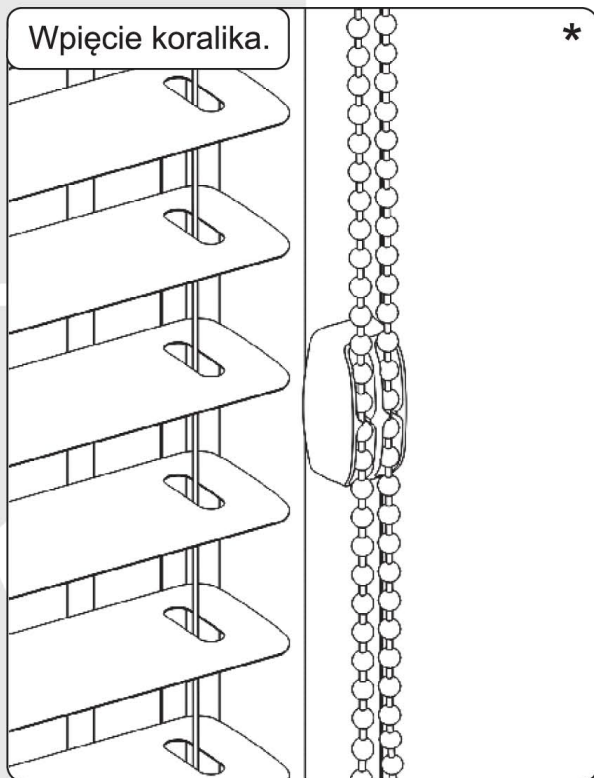


Montaż wpięcia koralika.

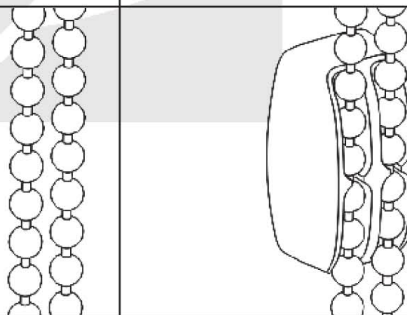

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.

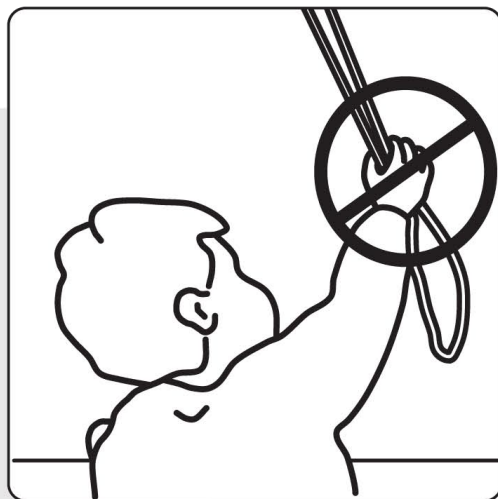

W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, żaluzja została wyposażona w knagę (sterowanie sznurkowe), w przypadku sterowania koralikiem elementem zabezpieczającym jest wpięcie koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014**.

Sterowanie sznurkowe.

