

ZAMÓWIENIE Żaluzje poziome z taśmy 25 mm na rynnie 25 x 25 mm.



Zamawiający

.....


Termin realizacji

szerokość [mm]	wysokość [mm]	sposób montażu		ilość [szt.]	strona sterowania [A/B/C/D]	kolor			rodzaj mocowania [A/B/C/D1/D2]	przewodzenie żyłkowe **	dolny uchwyty przy prow. żył. [B/C/D1/D2]	mechanizm koralikowy	wersja bezotworowa	wysokość montażu żaluzji*	uwagi
		w świetle szyby	na ramie okna			taśma	rynna	sznurki i drabinki							

Strony sterowania.


A i B - dostępne od szerokości min.:

- 250 mm - z gwarancją;
- 230 mm - bez gwarancji;




C i D - dostępne od szerokości min.:


- 370 mm - z gwarancją;
- 330 mm - bez gwarancji;



Rodzaj mocowania.

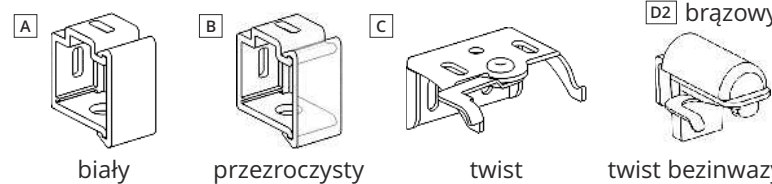

Dolne uchwyty przy przewodzeniu żyłkowym.

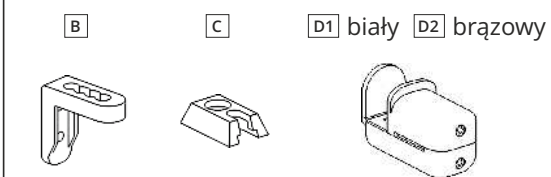

* Potrzebne w celu wykonania produktu spełniającego normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony małych dzieci przed przypadkowym zadziergnięciem się wiszącą pętlą.

** Możliwość zastosowania linki stalowej.